



100%
Phthalate
Free



Conceptline 30114 | Jasan severský

VINYLOVÉ PODLAHY BEZ FTALÁTŮ



NĚMECKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISŮ



CONCEPTLINE & PROJECTLINE

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebýt limitováni vzhledem a zároveň za byla příjemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostor, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah pro Vás není limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za design. Z kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

TŘI DŮVODY PROČ SI VYBRAT CONCEPTLINE & PROJECTLINE

Vyrábíme a specializujeme se na vinylové podlahy již více než 30 let. Na rozdíl od konkurence, která začala vyrábět vinylové podlahy až v posledních letech, můžeme na základě našich praktických zkušeností poskytnout garanci až 30 let.

Kolekce je vyráběna v lepené a v clickové verzi, abychom Vám umožnili bez ohledu na různé výšky a typy podkladních vrstev snadno sjednotit design a výslednou výšku podlah v celém Vašem interiéru.

Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme 100% recyklovatelné podlahy, které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.



NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD

Naše podlahy jsou vždy držitelem aktuálně nejprísnejšího emisního certifikátu Indoor Air Comfort Gold (IACG), který získá díky velmi přísným požadavkům pouze úzká skupina výrobků. V současné době to je certifikát Indoor Air Comfort Gold. Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, vstupní suroviny podléhají přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, formaldehydu, pentachlorofenolu, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem. Certifikát AICG získá méně než 5 % produktů na trhu.



Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.



CONCEPTLINE & PROJECTLINE – 100% BEZ FTALÁTŮ

Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:

- 1) **100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů** – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftalátový.
- 2) **Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů** – výrobek neobsahuje skupinu orthoftaláty, nelze označit 100% bez ftalátů.
- 3) **Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production** = bezftalátová technologie/výroba – ftaláty nejsou přidávány do výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklát přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu podlahy.

Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).



VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY

Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně námatkové kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem a dodávaným výrobkem na trh.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH


EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Maximální povolená hranice volných těkavých látek pro prodej v EU jednotlivých certifikátů. Maximální povolená hodnota je $1\,000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$, čím nižší, tím lepší.

TVOC = Total Volatile Organic Compounds (celkové množství těkavých organických látek)

Mají ti nejlepší.

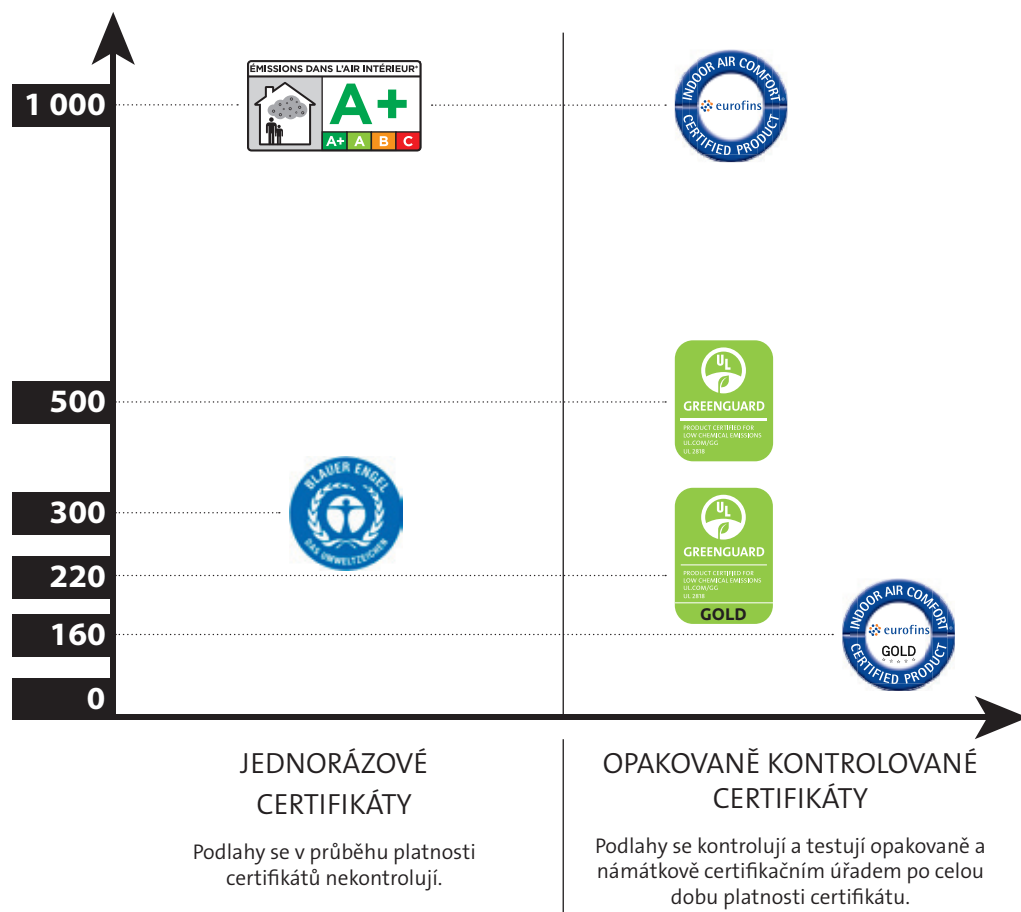


FORMALDEHYD [$\mu\text{g}/\text{m}^3 \div \text{ppm}$]

Maximální povolená hranice pro prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v obchodech, školách či bytovacích zařízeních, je požadavek dokonce jen $60\ \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mají ti nejlepší.

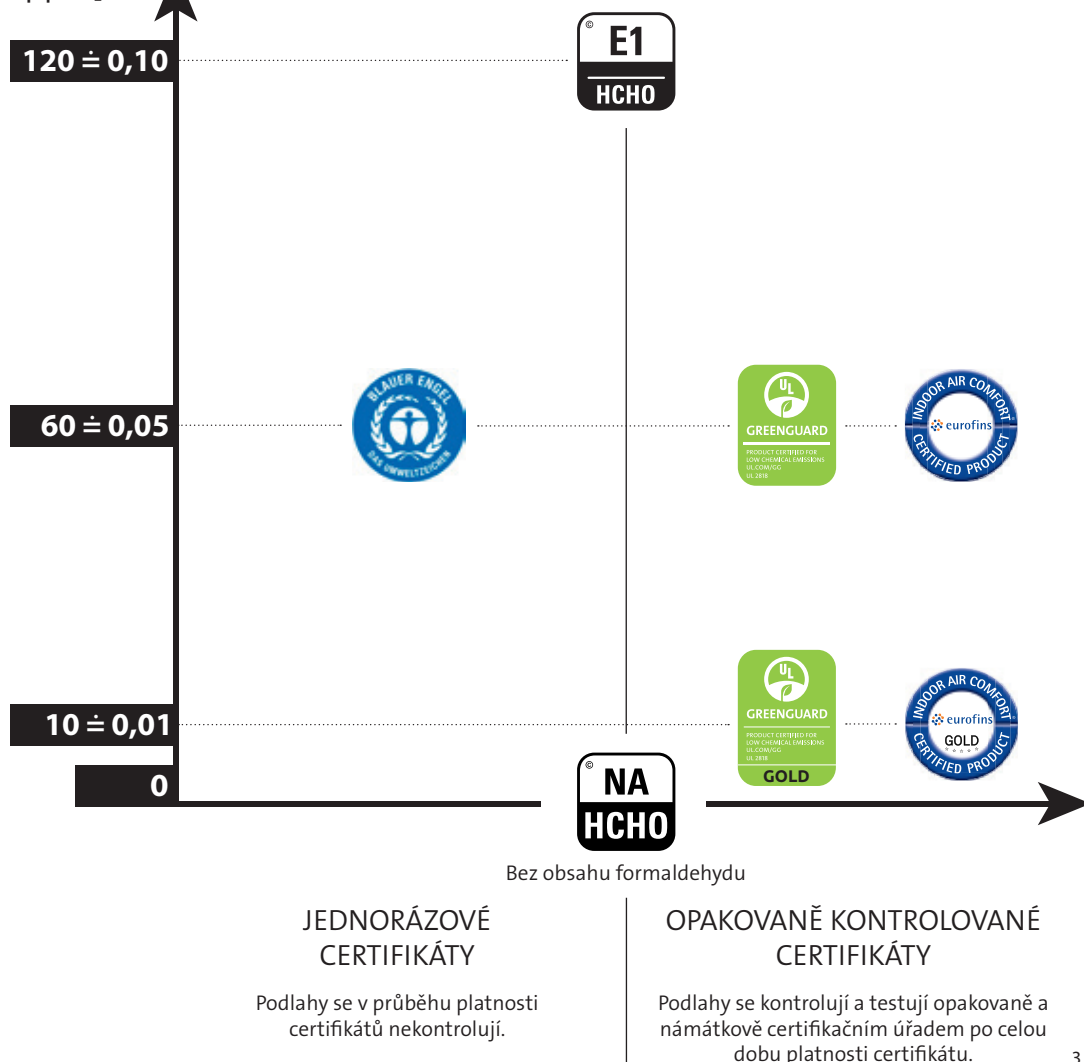

KARNDEAN INTERNATIONAL

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 22 let dodali více než 1 550 000 m² vinylových podlah Conceptline a Projectline. Díky skladování v ČR a velkému objemu prodeje jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je velmi příznivá cena našich podlah na trhu.

VÝHODY NAŠICH VINYLŮVÝCH PODLAH

- Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorofenolu (PCP)
- Opakovaná nezávislá kontrola kvality
- Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- Příjemná a teplá na dotek
- Výborně tepelně a zvukově izoluje
- Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m² K/W
- 100% odolnost vůči vlhku a vodě
- Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- Vzájemná kombinovatelnost vzorů a dezénů
- Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolích, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

VÝHODY U VARIATY CLICK A HDF

- Čistá, rychlejší a snadnější pokládka, montáž i demontáž podlahy bez použití lepidla
 - Zvláště vhodné pro rychlé výměny podlah při rekonstrukci nebo u již obývaných prostor
 - Nízká výška click podlahy 4,0–4,5 mm je ideální pro rekonstrukce
 - Vynikající útlum hluku při použití akustické podložky pro click podlahy (až -20 dB)
 - Celková výška click podlahy s akustickou podložkou pouhých 5,5–6,0 mm
 - Výška vinylu na HDF 8,50 mm je ideální místo staré laminátové plovoucí podlahy
 - Podlaha na HDF desce má už integrovanou podložku (útlum hluku až -14 dB)
- Vinylová podlaha na HDF není vhodná do koupelny a na WC

CONCEPTLINE®
DESIGN COLLECTION

CONCEPTLINE® Click
DESIGN COLLECTION

CONCEPTLINE® HDF
DESIGN COLLECTION



PROJECTLINE®
DESIGN COLLECTION

PROJECTLINE® Click
DESIGN COLLECTION




KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MÉNĚ EMISÍ NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nesplňují žádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání certifikátu Indoor Air Comfort Gold. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou držiteli dnes už průměrného certifikátu Blaue Engel, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, po dobu platnosti již ne. Zda dodávaný výrobek na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?



ŘEZ PODLAHOU

- 1 Povrchová úprava PUR**
 Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.
- 2 Nášlapná vrstva**
(Conceptline 0,30 mm | Projectline 0,55 mm)
 Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy. Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.
- 3 Dekorativní vrstva**
 Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější vzory podlah.
- 4 Stabilizační vrstva**
 Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost v otlaku. Eliminuje nedostatky skelné mřížky, především prokreslování mřížky v průběhu času do vzoru.
- 5 Základní vrstva**
 Pro stabilní a dlouhodobou životnost podlahy.
- 6 Vrstva s HDF deskou**
 HDF deska s vysokou hustotou a zvýšenou odolností vůči vlhkosti (6 mm) s patentovaným systémem UNICLIC, který zaručuje rychlé a přesné spojení zámků.
- 7 Vrstva s korkovou podložkou**
 Korková podložka (1 mm) zajišťuje zvukovou izolaci 14 dB.

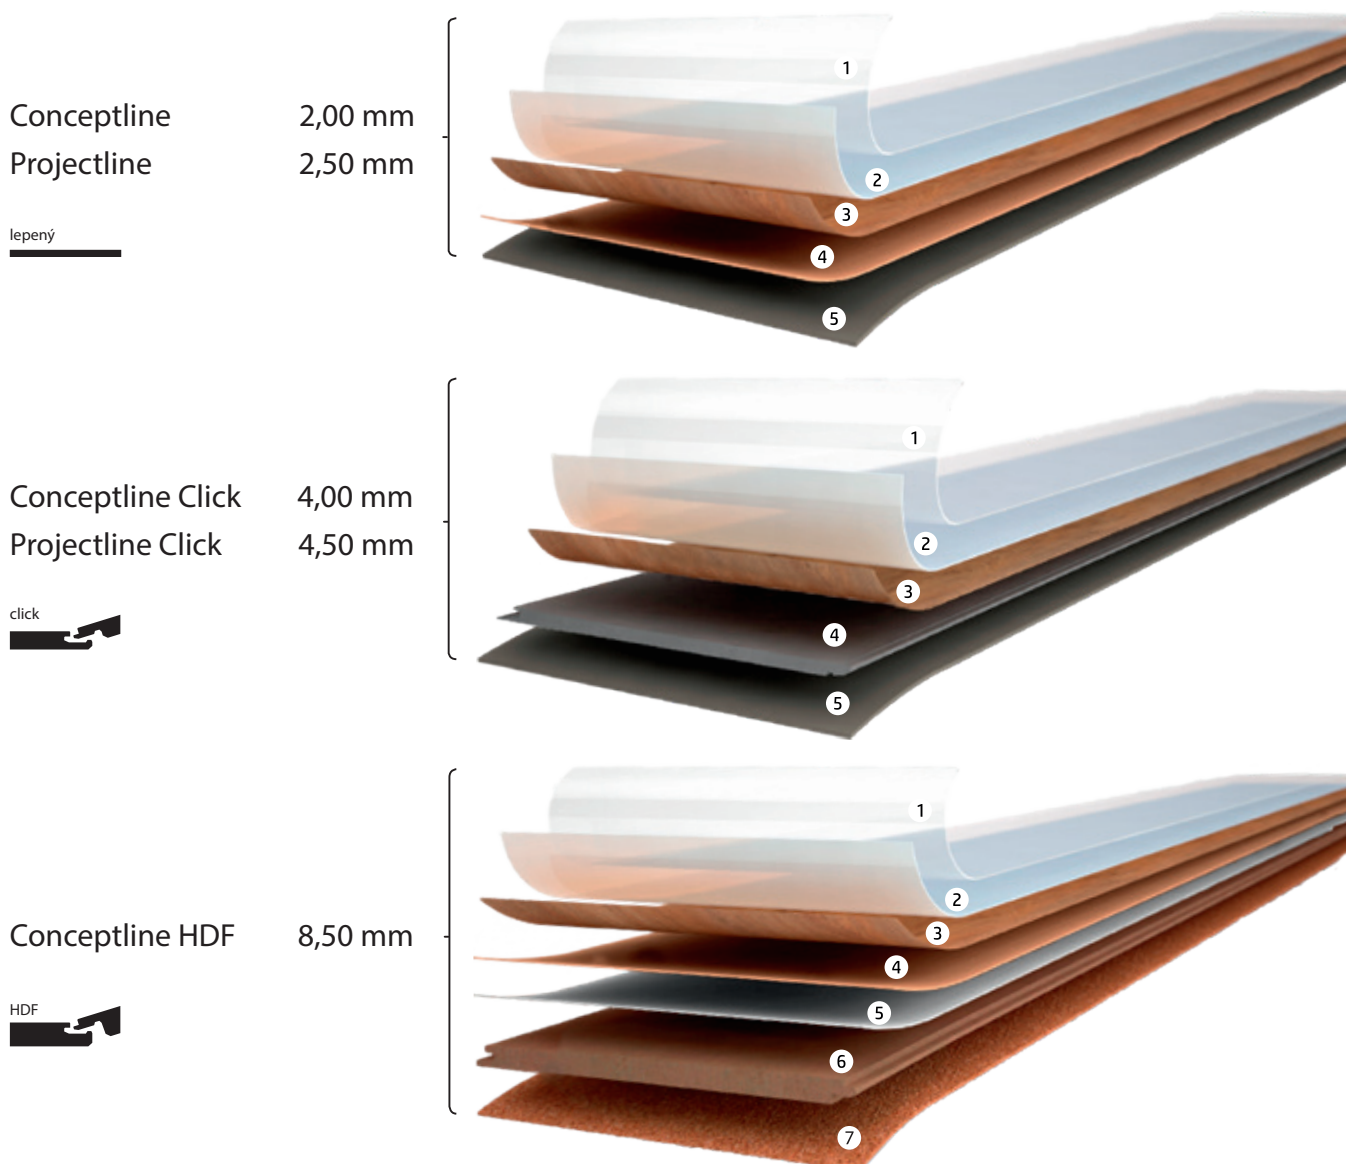

PODLAHOVÉ TOPENÍ – NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM

Všechny tři konstrukce podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné folie a rohože. Výjimkou je kombinace varianty HDF s topnými fóliemi FÉNIX ECOFILM. Ty jsou navrženy tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené teploty. Montáž vinylu na HDF s fóliemi FÉNIX je otázkou chvilky.

Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.

JAK UŠETŘIT NA TOPENÍ?

Správně zvolená kvalitní podložka, kromě všech ostatních výhod, Vám bude šetřit peníze za topení. Je prokázáno, že uživatelé, kteří mají podlahu s podložkou začínají topnou sezónu později a dříve ji končí. Zároveň topí při použití podložky na nižší teplotu, a to při zachování stejného teplotního komfortu (pocitová teplota).

Ušetříte za topení bez ohledu na to, zda máte podlahové topení či klasické.


PROČ PODLOŽKU?

- Tišší podlahy – sníží vytváření hluku v místnosti i do konstrukce budovy
- Teplejší podlahy – zvláště ocenění děti při celodenním hraní na podlaze
- Komfort při pohybu – ulehčení kloubům a zátěži pohybového ústrojí
- Vyšší bezpečnost – pružná podlahy sníží riziko úrazu při pádech
- Vyšší odolnost – pružná podložka pohltí část energie předmětů, které spadly na podlahu.
- Vyrovná drobné nedostatky podkladu – úspora peněz a času na úpravu podkladu
- Delší životnost celé podlahy
- Úspora na topení

Velká část montáží zámkových podlah probíhá na neupravený podklad. Podložka může zabránit katastrofě v podobě deformací zámků, ale především vrzání, skřípání podlahy o kamínky na neupraveném podkladu během užívání.

Vhodně zvolená podložka také výrazně prodlouží životnost zámků vinylové podlahy a její stabilitu. Špatně zvolené podložky nebo žádné podložky na nerovném podkladu jsou příčinou až 63 % všech reklamací poškozených zámků u vinylových podlah.

Součástí zámkové varianty na HDF je již z výroby korková akustická podložka. Pod tuto podlahu se již žádná další podložka nesmí použít, pouze parozábrana.

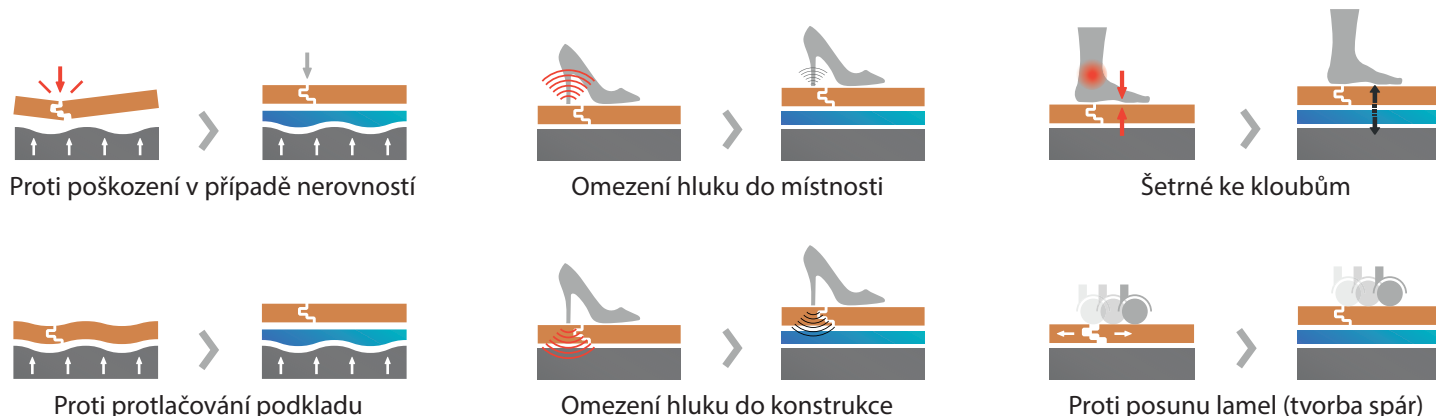


Vlastnosti			Minimální požadavky	Secura Smart LVT Click	SELITBLOC® 1,5 mm GripTec®	Multiprotec LVT Antislip
Složení			-	XPS/PET	XPS	PU/minerály (PUM)
Tloušťka [mm]			≥ 1,00	1,50	1,50	1,60
Vyrovnání nerovností PC [mm]			≥ 0,50	1,00	1,00	0,50
Odolnost zbytkové vlhkosti SD [m]			≥ 75	150	100	-
Tepelný odpor R [m² K/W]			≤ 0,150	0,040	0,040	0,008
Odolnost statickému zatížení CS [kPa]			≥ 200	400	500	400
Útlum hluku do konstrukce IS [dB]			≥ 10	19	20	16
Požární odolnost			E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	B _{fl} -s1


nejlepší hodnoty

AKUSTICKÉ PODLOŽKY POD CLICK PODLAHY

PODLAHOVÉ TOPENÍ

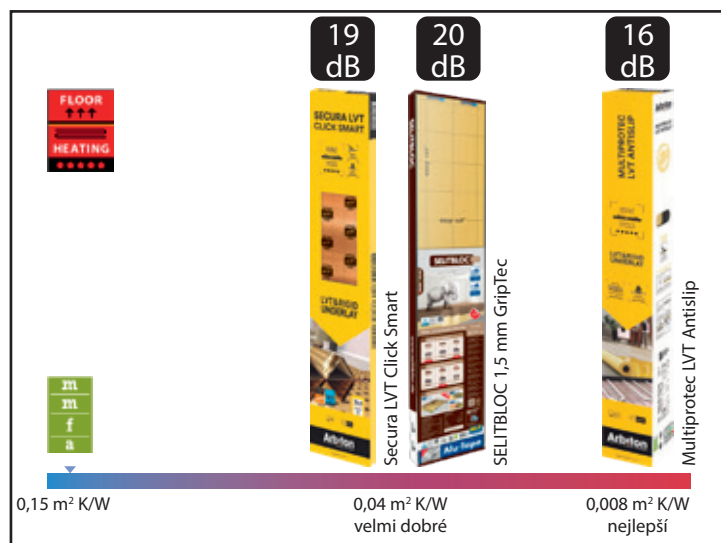

ODOLNOST PODLOŽKY V BODOVÉM ZATÍŽENÍ

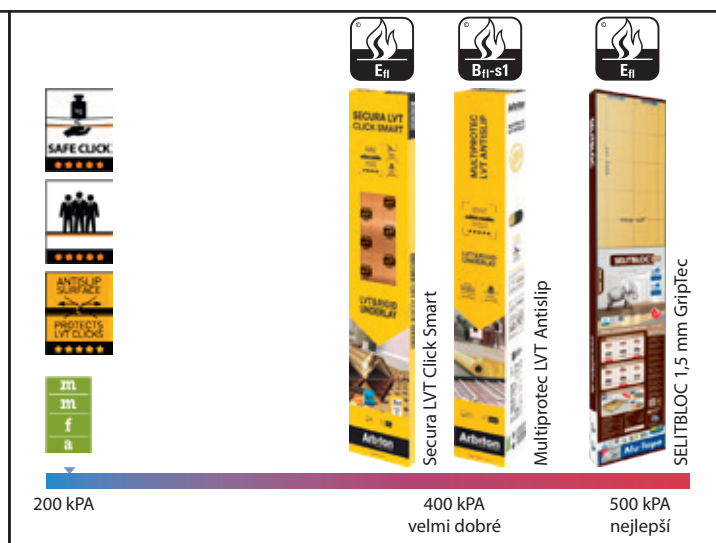

Podlahové topení – pro maximální zvýšení efektivity podlahového vytápění by se měla použít podložka s nejnižší hodnotou tepelného odporu. MMFA doporučuje, aby hodnota tepelného odporu podložky a podlahy byla menší než $R < 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.


Akustický a pochozí komfort – použití podložky zvýší pochozí komfort a zároveň výrazně sníží vytváření hluku při chůzi v místnosti. Sníží se také prostup hluku o **16 až 20 dB** do spodních a sousedních místností v budově. Aplikace podložky je vhodná v bytových domech a do vyšších pater rodinných domů. Použití akustické podložky v dětském pokoji ocení rodiče i sousedé. Děti, které tráví velkou část času hraním na podlaze, budou mít tepelně odizolovanou a pružnou podlahu. Na www.youtube.com/vinylove-podlahy se můžete podívat a poslechnout, jaký je rozdíl v útlumu hluku, pokud použijete nebo nepoužijete podložku pod click podlahu.

Odolnost podložky v bodovém zatížení – vyšší hodnota zajistí delší životnost a stabilitu zámků podlahy. Podle organizace MMFA by minimální hodnota bodové zátěže měla být $CS > 200 \text{ kPa}$. Doporučená hodnota je min. **$CS > 400 \text{ kPa}$** .

Protiskluznost – protiskluzný povrch pomáhá snižovat zátěž zámků podlahy, zvyšovat stabilitu podlahy a prodlužuje její životnost.


Požární odolnost – použijte podložku se správnou hodnotou požární odolnosti, abyste splnili nároky na bezpečnost požární předpisy v budově. Nejlepší hodnota na trhu je **B_{fl-s1}** (těžce hořlavé) s minimálním vývinem kouře. Požární odolnost E_{fl} je standard.

MULTIPROTEC LVT ANTISLIP

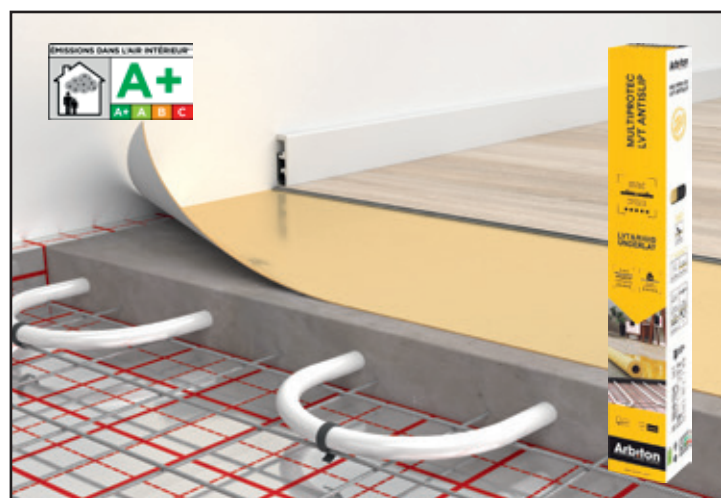

Materiál: PU/minerály (PUM) | Balení: 8,5 m²

SECURA LVT CLICK SMART

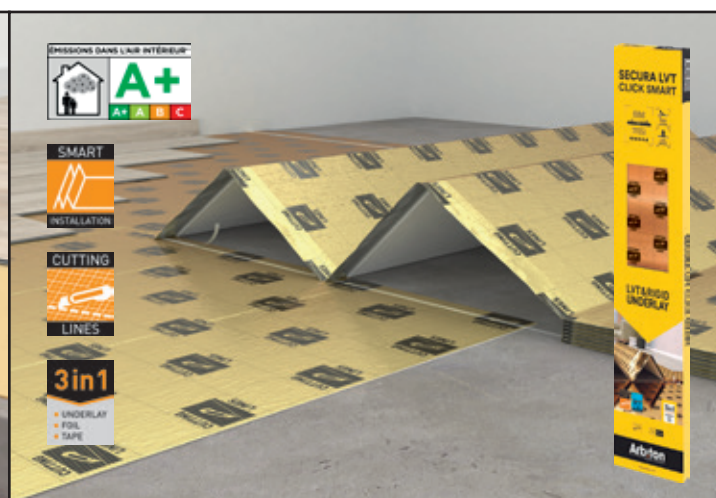

Materiál: XPS/PET | Balení: 6,25 m²

Výše uvedené protiskluzné akustické podložky byly testovány a splňují podmínky a vlastnosti potřebné k splnění záručních podmínek pro vinylové podlahy Conceptline Click a Projectline Click. Použitím podložek, které nesplňují požadované vlastnosti, nelze uplatňovat záruku na vady vzniklé jejich použitím.



Dub skandinávský bílý bělený | Str. 13

Conceptline 30112 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30112 4V 177,4 x 1212,4
Conceptline HDF 30112 305,0 x 1235,0



Jasan severský | Str. 13

Conceptline 30114 152,4 x 1219,4
Conceptline Click 30114 4V 145,6 x 1212,4
Conceptline HDF 30114 305,0 x 1235,0



Farmářské dřevo | Str. 14

Conceptline 30100 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30100 4V 177,4 x 1212,4



Jilm skandinávský světlý | Str. 14

Conceptline 30110 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30110 4V 145,6 x 907,6



Driftwood blond | Str. 15

Conceptline 30103 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30103 4V 177,4 x 1212,4



Dřevo vápněné přírodní | Str. 15

Conceptline 30109 4V 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30109 4V 177,4 x 1212,4



Driftwood světlý (vícebarevný vzor) | Str. 16

Conceptline 30105 152,4 x 1219,2
Conceptline Click 30105 4V 145,6 x 1212,4



Driftwood šedý | Str. 16

Conceptline 30104 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30104 4V 177,4 x 1212,4



Dub vápněný šedý (vícebarevný vzor) | Str. 17

Conceptline 30107 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30107 4V 177,4 x 1212,4
Conceptline HDF 30107 305,0 x 1235,0

Dub skandinávský medový | Str. 17



Conceptline 30111 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30111 4V 177,4 x 1212,4

Dub vápněný medový | Str. 18



Conceptline 30108 4V 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30108 4V 177,4 x 1212,4

Dub klasik voskový (vícebarevný vzor) | Str. 18



Conceptline 30102 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30102 4V 145,6 x 907,6
Conceptline HDF 30102 305,0 x 1235,0

Dub klasik (vícebarevný vzor) | Str. 19



Conceptline 30101 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30101 4V 145,6 x 907,6
Conceptline HDF 30101 305,0 x 1235,0

Dub rustikal zlatý | Str. 19



Conceptline 30115 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30115 4V 145,6 x 907,6
Conceptline HDF 30115 305,0 x 1235,0

Dub vápněný hnědý | Str. 20



Conceptline 30106 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30106 4V 177,4 x 1212,4

Dub stříbrmošedý (vícebarevný vzor) | Str. 20



Conceptline 30113 4V 184,2 x 1219,2
Conceptline Click 30113 4V 177,4 x 1212,4

Cement světle šedý | Str. 21



Conceptline 30500 4V 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30500 4V 145,6 x 907,6

Cement šedohnědý | Str. 21




Conceptline 30501 4V 152,4 x 914,4
Conceptline Click 30501 4V 145,6 x 907,6



Travertin klasik | Str. 22

Conceptline 30502 304,8 x 609,6
Conceptline Click 30502 4V 298,0 x 602,8

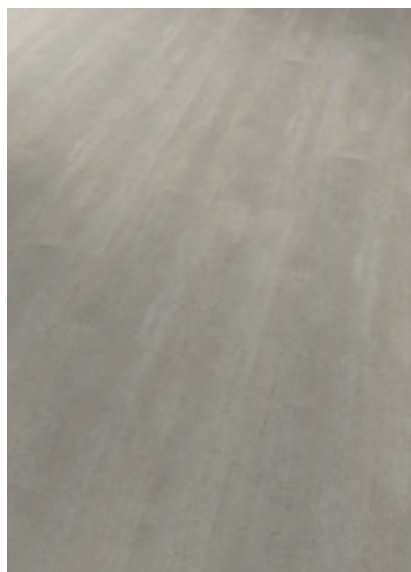

Limestone béžový | Str. 22

Conceptline 30503 457,2 x 914,4
Conceptline Click 30503 4V 298,0 x 602,8
Conceptline HDF 30503 305,0 x 915,0



Limestone světlý | Str. 23

Conceptline 30504 457,2 x 914,4
Conceptline Click 30504 4V 298,0 x 602,8
Conceptline HDF 30504 305,0 x 915,0



Dub americký | Str. 23

Projectline 55200 4V 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55200 4V 177,4 x 1212,4



Dub přírodní | Str. 24

Projectline 55205 4V 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55205 4V 177,4 x 1212,4



Dub francouzský světlý | Str. 24

Projectline 55203 4V 184,2 x 1219,4
Projectline Click 55203 4V 177,4 x 1212,4



Dub kartáčovaný hnědý | Str. 25

Projectline 55202 4V 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55202 4V 177,4 x 1212,4



Dub rustikal | Str. 25

Projectline 55201 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55201 4V 177,4 x 1212,4



Dub francouzský kouřový | Str. 26

Projectline 55204 4V 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55204 4V 177,4 x 1212,4

Dub bílý bělený | Str. 26



Projectline 55206 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55206 4V 177,4 x 1212,4

Dub katrovaný světlý | Str. 27



Projectline 55207 184,2 x 1219,2
Projectline Click 55207 4V 177,4 x 1212,4

Cement stripe světlý | Str. 27




Projectline 55601 152,4 x 1219,2
Projectline Click 55601 4V 145,6 x 1212,4

Beton světle šedý | Str. 28



Projectline 55604 4V 457,2 x 914,4
Projectline Click 55604 4V 298,0 x 602,8

Beton tmavě šedý | Str. 28

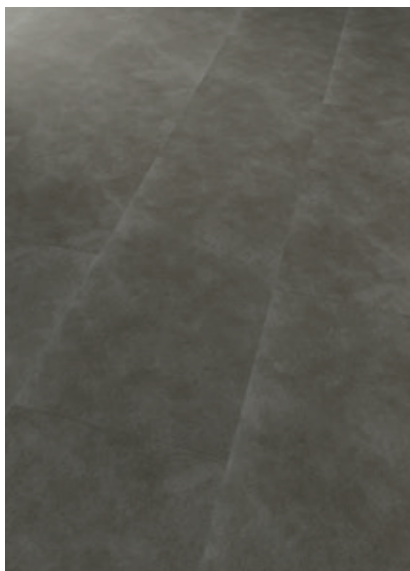

Projectline 55602 4V 457,2 x 914,4
Projectline Click 55602 4V 298,0 x 602,8

Vintage Metal hnědý | Str. 29



Projectline 55606 4V 457,2 x 914,4
Projectline Click 55606 4V 298,0 x 602,8

Beton šedý | Str. 29



Projectline 55603 4V 457,2 x 914,4
Projectline Click 55603 4V 298,0 x 602,8

Cement stripe šedý | Str. 30



Projectline 55600 152,4 x 1219,2
Projectline Click 55600 4V 145,6 x 1212,4

Metalstone černý | Str. 30



Projectline 55605 457,2 x 914,4
Projectline Click 55605 4V 298,0 x 602,8



Conceptline HDF 30112

305,0 x 1235,0

Dub skandinávský bílý bělený | Str. 13



Conceptline HDF 30114

305,0 x 1235,0

Jasan severský | Str. 13



Conceptline HDF 30107

305,0 x 1235,0

Dub vápněný šedý (vícebarevný vzor) | Str. 17



Conceptline HDF 30102

305,0 x 1235,0

Dub klasík voskový (vícebarevný vzor) | Str. 18



Conceptline HDF 30101

305,0 x 1235,0


Dub klasík (vícebarevný vzor) | Str. 19



Conceptline HDF 30115

305,0 x 1235,0

Dub rustikal zlatý | Str. 17

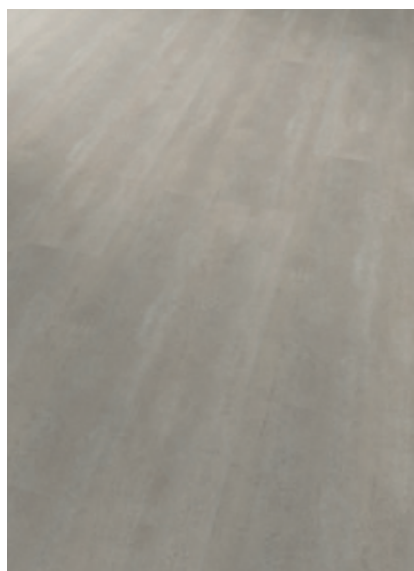

Conceptline HDF 30503

305,0 x 915,0

Limestone běžový | Str. 22



Conceptline HDF 30504

305,0 x 915,0

Limestone světlý | Str. 23

**NOVINKA
ROKU
2019**



Conceptline 30112 | Dub skandinávský bílý bělený



Conceptline 30114 | Jasan severský



Conceptline 30100 | Farmářské dřevo



Conceptline 30110 | Jilm skandinávský světlý



Conceptline 30103 | Driftwood blond



Conceptline 30109 | Dřevo vápněné přírodní



Conceptline 30105 | Driftwood světlý



Conceptline 30104 | Driftwood šedý



Conceptline 30107 | Dub vápněný šedý



Conceptline 30111 | Dub skandinávský medový



Conceptline 30108 | Dub vápněný medový



Conceptline 30102 | Dub klasík voskový



Conceptline 30101 | Dub klasik



Conceptline 30115 | Dub rustikal zlatý



Conceptline 30106 | Dub vápněný hnědý



Conceptline 30113 | Dub stříbrnošedý





Conceptline 30502 | Travertin klasik



Conceptline 30503 | Limestone b  zov  





Projectline 55205 | Dub přírodní



Projectline 55203 | Dub francouzský světlý



Projectline 55202 | Dub kartáčovaný hnědý



Projectline 55201 | Dub rustikal



Projectline 55204 | Dub francouzský kouřový



Projectline 55206 | Dub bílý bělený

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.



Projectline 55207 | Dub katrovaný světlý



Projectline 55601 | Cement stripe světlý



Projectline 55604 | Beton světle šedý



Projectline 55602 | Beton tmavě šedý



Projectline 55606 | Vintage Metal hnědý



Projectline 55603 | Beton šedý



TECHNICKÝ LIST

KARNDEAN
INTERNATIONAL

Conceptline & Projectline – heterogenní vinylové podlahy bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobené na bázi biologických látek.

		Conceptline	Conceptline Click	Conceptline HDF	Projectline	Projectline Click
Třída zátěže	EN ISO 10874	 23  31			 23  33  42	
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm	4,00 mm	8,50 mm	2,50 mm	4,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Povrchová úprava		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 600 g/m ²	7 025 g/m ²	8 350 g/m ²	4 290 g/m ²	8 600 g/m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	max. 0,05 mm	max. 0,05 mm	max. 0,05 mm	max. 0,05 mm	max. 0,05 mm
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Protiskluznost	DIN 51130, EN 13893	R10, DS	R10, DS	R10, DS	R10, DS	R10, DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	2 dB	3 dB	14 dB	2 dB	3 dB
Tepelný odpor	EN 12667, ISO 8302	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,07 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Antistatické vlastnosti	EN 1081	cca 10 ¹¹ Ω	cca 10 ¹¹ Ω	cca 10 ¹¹ Ω	cca 10 ¹¹ Ω	cca 10 ¹¹ Ω
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Rozměry, počet lamel, balení	EN ISO 24342	184,20 x 1219,2 mm 3,37 m ² / 15 ks 152,40 x 1219,2 mm 3,34 m ² / 18 ks 152,40 x 914,40 mm 3,34 m ² / 24 ks 457,20 x 914,40 mm 3,34 m ² / 8 ks 304,80 x 609,60 mm 3,34 m ² / 18 ks	177,40 x 1212,4 mm 1,94 m ² / 9 ks 145,60 x 1212,4 mm 1,94 m ² / 11 ks 145,60 x 907,6 mm 1,98 m ² / 15 ks 298,00 x 602,80 mm 1,98 m ² / 11 ks	305,0 x 1235,0 mm 2,26 m ² / 6 ks 305,0 x 915,0 mm 1,96 m ² / 7 ks	184,20 x 1219,2 mm 3,37 m ² / 15 ks 152,40 x 1219,2 mm 3,34 m ² / 18 ks 457,20 x 914,40 mm 3,34 m ² / 8 ks	177,40 x 1212,4 mm 1,94 m ² / 9 ks 145,60 x 1212,4 mm 1,94 m ² / 11 ks 298,00 x 602,80 mm 1,98 m ² / 11 ks
CE	EN 14041	    				** vyjma konstrukce na HDF z důvodu obsahu dřeva v nosiči
Cena bez DPH [Kč/m ²]		399,-	659,-	779,-	495,-	743,-
Cena s DPH 21% [Kč/m ²]		483,-	797,-	943,-	599,-	899,-
Akční cena bez DPH [Kč/m ²]		359,- *)	599,- *)			
Akční cena s DPH 21% [Kč/m ²]		434,- *)	725,- *)			

*) Akční dekory Conceptline & Conceptline Click 30102, 30105, 30107

Akce platí do 30. 6. 2020

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Všechny tři konstrukce podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože. Výjimkou je kombinace varianty HDF s topnými fóliemi FÉNIX ECOFILM. Ty jsou navrženy tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené teploty. Montáž vinylu na HDF s fóliemi FÉNIX je otázkou chvilky.

Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.



VINYLOVÉ PODLAHY BEZ FTALÁTŮ A PCP

Vyhrajte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte
nákupem v síti partnerů
DOBŘÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 *



* vzorový kód

Kód zaregistrujte na
soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních
jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

5/2020

Pro registrované do 30. 4. 2020

8/2020

Pro registrované do 31. 7. 2020

1/2021

Pro registrované do 31. 12. 2020

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších slosování.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.
Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Váš profesionální dodavatel:

Více informací na soutez.dobrepodlahy.cz